

Armadi Compatti CC
pag.1

Accessori per Armadi Compatti CC
pag.6

ARMADI COMPATTI



• ZOCCOLO



• SOVRAPORTA



• QUADRI DI DISTRIBUZIONE




• CONTROPORTE



ARMADI COMPATTI SERIE CC

- Materiale: acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304) finemente satinato e protetto, spessore 15/10 per il contenitore, spessore 20/10 per la porta
- Fasciame ricavato da un unico foglio di lamiera, non accessibile posteriormente e lateralmente, con cielo asportabile per facilitare l'eventuale ingresso cavi dall'alto e/o il montaggio di sistemi di climatizzazione. Sagomatura a pieghe multiple del bordo anteriore del fasciame.
- Porta anteriore cieca oppure con vetro stratificato 3+3 antisfondamento, con cornice interna di rinforzo.
- A richiesta è possibile effettuare sulla porta cieca finestrature parziali o con materiali diversi (policarbonato o alluminio per serigrafie)
- Il fondo dell'armadio può essere dotato di tre diversi tipi di piastre passacavi: in un solo pezzo, multiple oppure multiple con ghigliottina, da ordinare separatamente (vedere accessori per armadi).
- Serratura a doppio pettine con mostrina esterna in poliammide nera caricato vetro, chiusura in 4 punti e chiave B.T. a richiesta può essere sostituita da serrature diverse (vedi accessori per armadi).
- Cerniere interne in acciaio inox AISI 316 che permettono l'apertura a 120° come da raccomandazioni CEI EN 60204-1
- Peso massimo supportabile dalla porta: 30 KG
- Ancoraggio di sollevamento con golfari
- Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso
- Piastra interna in sendzimir, da ordinare separatamente (ved. "accessori per armadi")
- Predisposizione per messa a terra come da normative vigenti
- Grado di protezione: IP66 in conformità alle norme CEI EN 60529 (armadi a 2 porte: IP65)
- Possibilità di realizzazione di armadi con acciai inossidabili diversi e con dimensioni e disegni a seconda delle esigenze specifiche.
- Tutti gli armadi CC sono dotati di RFID


Versione con porta singola cieca

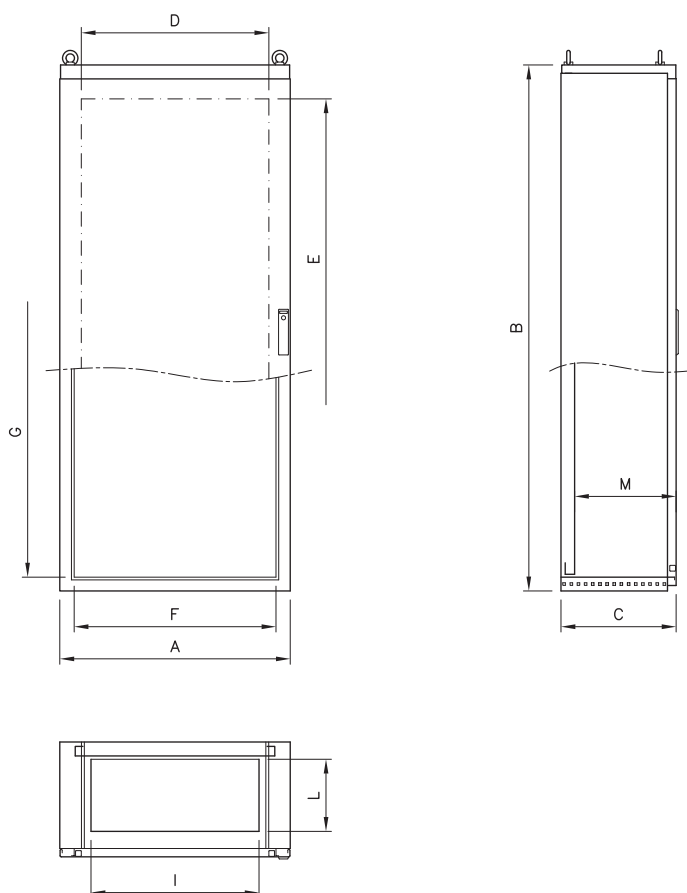

	Underwriters Laboratories	IP66	EN 60 529
	TYPE NEMA	4X, 4, 12, 1	Standard UL508A - UL50 Standard 250
			EN 60204-1 89/392/EEC

ARMADIO											OPTIONALS		
dimensioni esterne				spazio utile porta		interne telaio		passaggio cavi			PIASTRA INTERNA		
ART.	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M*	ART.	x	y
CC818	805	1840	400	655	1630	705	1712	590	250	340	PA0717	697	1692
CC1018	1005	1840	400	855	1630	905	1712	790	250	340	PA0917	897	1692

**M Profondità massima utile con piastra interna montata
Certificazione UL da richiedere in fase di ordinazione

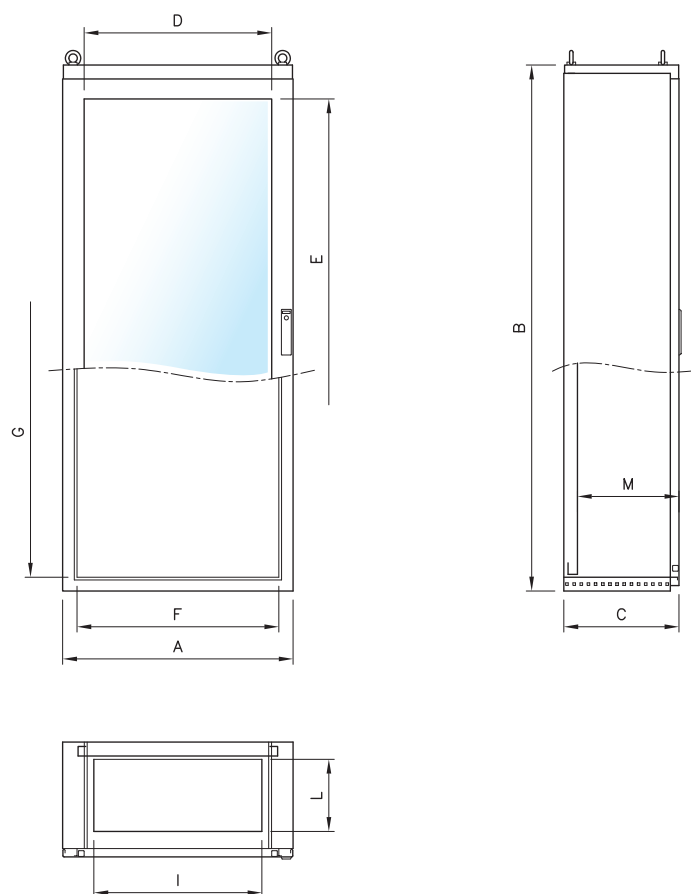

Versione con porta singola con vetro



Underwriters
Laboratories

IP66

EN 60 529



TYPE
NEMA

4X, 12, 1, 4


Standard UL508A - UL50
Standard 250



EN 60-204-1
89/392/EEC

ARMADIO											OPTIONALS		
dimensioni esterne				visibile porta		interne telaio		passaggio cavi			PIASTRA INTERNA		
ART.	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M*	ART.	x	y
CCV818	805	1840	400	600	1600	705	1712	590	250	340	PA0717	697	1692
CCV1018	1005	1840	400	800	1600	905	1712	790	250	340	PA0917	897	1692

**M Profondità massima utile con piastra interna montata
Certificazione UL da richiedere in fase di ordinazione

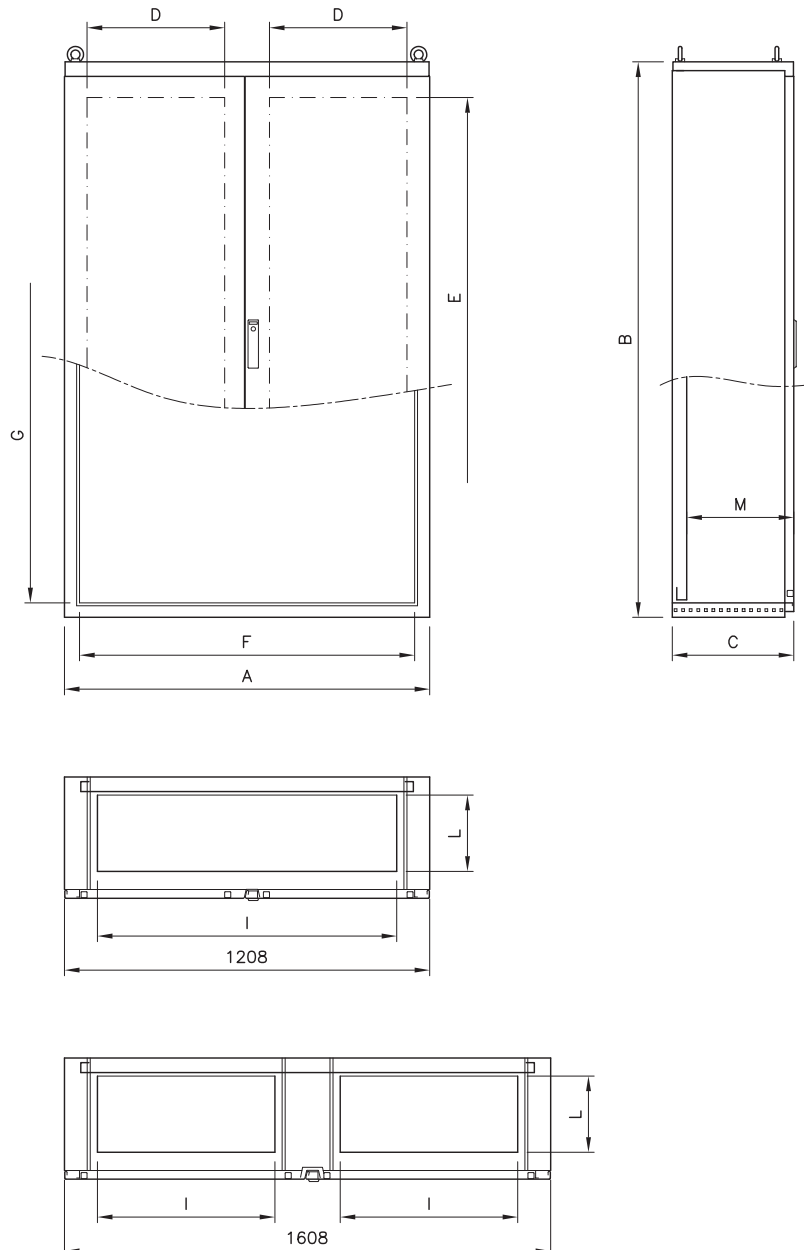


Versione con porta doppia cieca



		IP65	EN 60 529
	TYPE NEMA	12, 1	Standard UL508A - UL50 Standard 250
			EN 60204-1 89/392/EEC

ARMADIO											OPTIONALS		
dimensioni esterne				spazio utile porta		interne telaio		passaggio cavi		M*	PIASTRA INTERNA		
ART.	A	B	C	D	E	F	G	I	L		ART.	x	y
CC1216	1208	1640	400	455	1430	1108	1512	990	250	340	PA1115	1100	1492
CC1218	1208	1840	400	455	1630	1108	1712	990	250	340	PA1117	1100	1692
CC1616	1608	1640	400	655	1430	1508	1512	590	250	340	PA1515	1505	1492
CC1618	1608	1840	400	655	1630	1508	1712	590	250	340	PA1517	1505	1692

***M Profondità massima utile con piastra interna montata
Certificazione UL da richiedere in fase di ordinazione

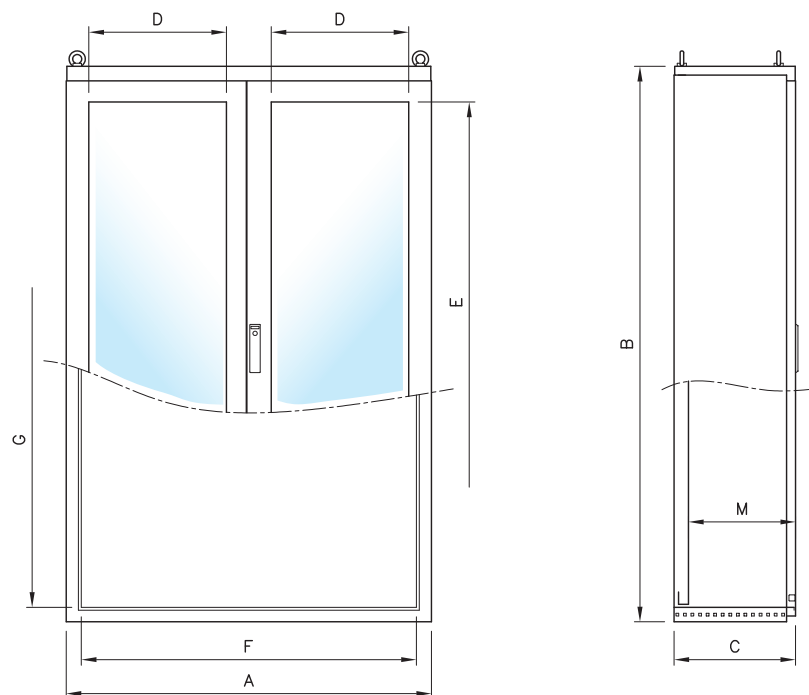

Versione con porta doppia con vetro

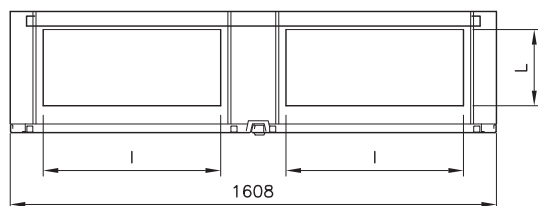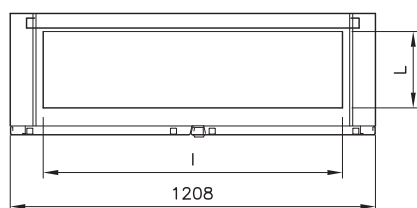

		IP65	EN 60 529
	TYPE NEMA	12, 1	Standard UL508A - UL50 Standard 250
			EN 60204-1 89/392/EEC
			

ARMADIO											OPTIONALS		
ART.	dimensioni esterne			visibile porta		interne telaio		passaggio cavi		M*	PIASTRA INTERNA		
	A	B	C	D	E	F	G	I	L		ART.	x	y
CCV1216	1208	1640	400	400	1400	1108	1512	990	250	340	PA1115	1100	1492
CCV1218	1208	1840	400	400	1600	1108	1712	990	250	340	PA1117	1100	1692
CCV1616	1608	1640	400	600	1400	1508	1512	590	250	340	PA1515	1505	1492
CCV1618	1608	1840	400	600	1600	1508	1712	590	250	340	PA1517	1505	1692

**M Profondità massima utile con piastra interna montata
Certificazione UL da richiedere in fase di ordinazione



CONTROPORTE

Realizzata in acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304), finemente satinato e protetto, spessore 20/10, viene fornita in kit di montaggio ed è da utilizzare per montare apparecchiature all'interno degli armadi.

La distanza tra controporta e porta è regolabile su due prof. di 65 oppure 110 mm. Può essere incernierata sia a destra che a sinistra. Il carico massimo supportabile è di 30Kg. Grado di protezione IP20 (a richiesta IP54). Forature realizzabili su richiesta. Per gli armadi L.1200 ed L.1600 utilizzare le controporte L.600 oppure L.800 aggiungendo l'apposito montante; si consiglia, in questo caso, di non utilizzare la piastra passacavi in un unico pezzo in quanto di difficile asportazione.


Montante centrale smontabile da utilizzare per installare le controporte negli armadi L. 1200 ed L. 1600

- **MCC16** - Montante centrale per armadi CC altezza 1640
- **MCC18** - Montante centrale per armadi CC altezza 1840

PER ARMADI				
ART.	dimensioni		larghezza	altezza
	L	H	A	B
CP0616CC	490	1491	605	1640
CP0816CC	690	1491	805	1640
CP0618CC	490	1691	605	1840
CP0818CC	690	1691	805	1840
CP1018CC	890	1691	1005	1840



SISTEMA IMS




SISTEMA DI CABLAGGIO SRS




PIASTRE INTERNE TIPO PA



PIASTRA INTERMEDIA



GUIDE DI SCORRIMENTO




PROFILATI DI SUPPORTO



PIEDINI REGISTRABILI



ZOCCOLO



PIASTRE PASSACAVI



TRAVERSINI ANCORAGGIO CAVI



TRAVERSINI PER PORTA




PIANETTI DI LAVORO



TASCHE PORTA SCHEMI



DISPOSITIVO ANTICHISURA



GUARNIZIONE ELETTROCONDUTTIVA



SERRATURE



GOLFARI DI SOLLEVAMENTO



DADI A GABBIA



VITI AUTOFILETTANTI 5,5



LAMPADE




PRESE



SISTEMI PER INTERRUTTORI MODULARI

alla sezione "ACCESSORI PER ARMADIETTI"



SOVRAPORTE




PRESSACAVI

alla sezione "CLIMATIZZAZIONE"



CONDIZIONAMENTO



VENTILAZIONE