


Pulsantiere PE Scatole di derivazione DE
pag.1

Pulsantiere PS Scatole di derivazione DS
pag.3

Accessori per DS e PS
pag.6

PULSANTIERE & SCATOLE DI DERIVAIZONE

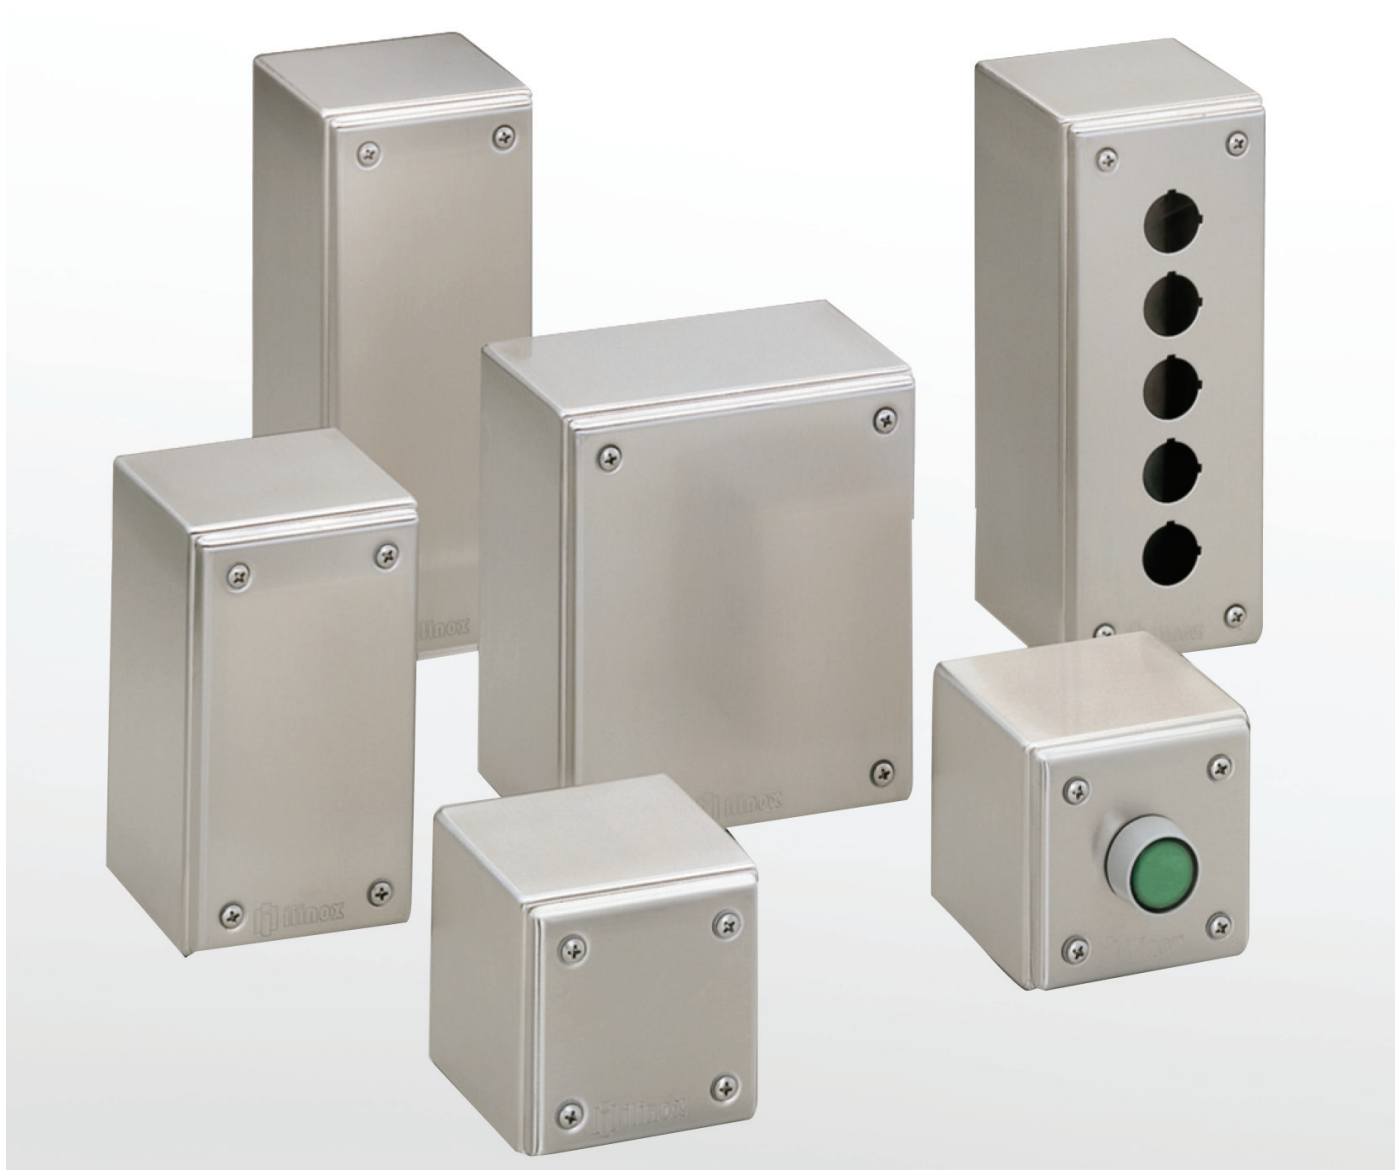

• FISSAGGI A PARETE



• PULSANTIERA



• PULSANTIERA CABLATA





• SCATOLA DI DERIVAZIONE



PULSANTIERE PE E SCATOLE DI DERIVAZIONE DE

- Realizzate in acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304), spessore 12/10, finemente satinato. A richiesta possono essere fornite con acciai inossidabili diversi e personalizzate secondo esigenze specifiche.
- Le avanzate tecniche di saldatura utilizzate consentono di mantenere inalterata la composizione chimica del materiale, evitando fenomeni di corrosione nelle zone di saldatura.
- Il coperchio è fissato con viti dotate di rondelle di tenuta e antiperdita.
- Guarnizione in mousse adesiva (EPDM) espansa a cellule chiuse, antiolio e autoestinguente.
- Il grado di protezione, installando correttamente componentistica adeguata, è IP66, in conformità alle norme CEI EN 60529.
- Predisposizione per la messa a terra come da normative vigenti.
- Tutte le scatole sono dotate di prigionieri per l'eventuale fissaggio della barra DIN.
- La serie PE è forata sul coperchio per pulsantiera normalizzata Ø 22,5.
- La piastra interna è realizzata in sendzimir ed è disponibile, su richiesta, a partire dai modelli PE02, DE02, PEC03 e PEC04.

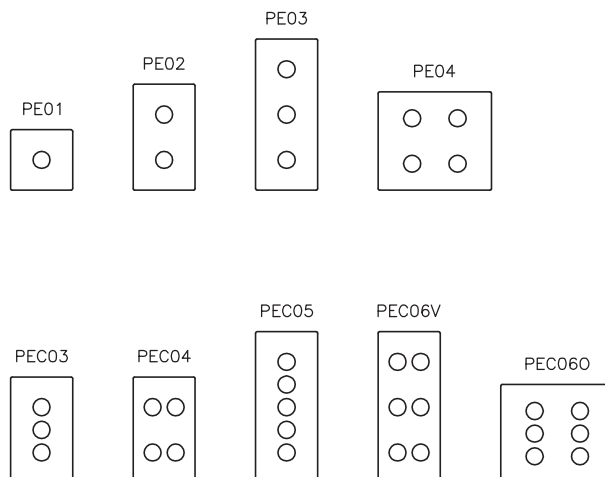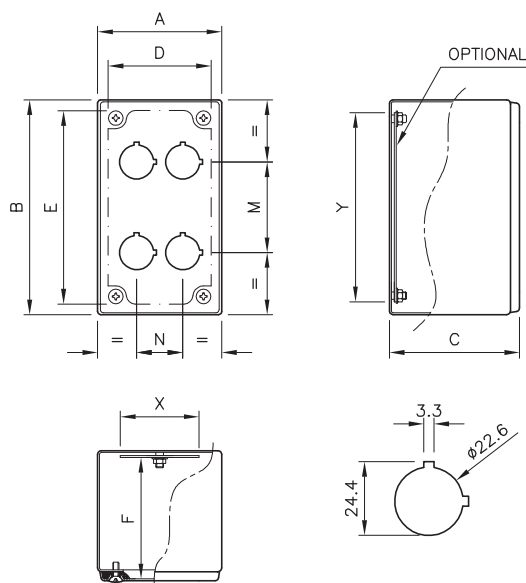

IP66

EN 60 529




EN 60204-1

89/392/EEC

PULSANTIERE PE

Disegni dettagliati per singola scatola scaricabili dal nostro sito www.ilinox.com

ART.	dimensioni esterne			spazio utile porta			Interassi		MATERIALE		piastra interna (optional)		
	A	B	C	D	E	F	M	N	tipo	spessore	ART.	X	Y
PE01/304	82	82	86	68	68	80	-	-	AISI304	12/10	-	-	-
PE02/304	82	142	86	68	128	80	60	-	AISI304	12/10	PI02	125	52
PEC03/304	82	142	86	68	128	80	30	-	AISI304	12/10	PI02	125	52
PEC04/304	82	142	86	68	128	80	60	30,5	AISI304	12/10	PI02	125	52
PE03/304	82	202	86	68	188	80	60	-	AISI304	12/10	PI03	185	52
PEC05/304	82	202	86	68	188	80	30	-	AISI304	12/10	PI03	185	52
PEC06V/304	82	202	86	68	188	80	60	30,5	AISI304	12/10	PI03	185	52
PE04/304	132	152	86	118	138	80	60	60	AISI304	12/10	PI04	135	102
PEC060/304	132	152	86	118	138	80	60	30	AISI304	12/10	PI04	135	102

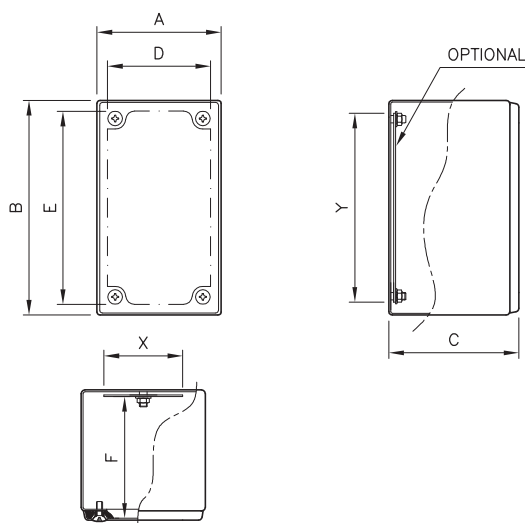

SCATOLE DI DERIVAZIONE DE

Disegni dettagliati per singola scatola scaricabili dal nostro sito www.ilinox.com

ART.	dimensioni esterne			spazio utile porta			MATERIALE		piastra interna (optional)		
	A	B	C	D	E	F	tipo	spessore	ART.	X	Y
DE01/304	82	82	86	68	68	80	AISI304	12/10	-	-	-
DE02/304	82	142	86	68	128	80	AISI304	12/10	PI02	125	52
DE03/304	82	202	86	68	188	80	AISI304	12/10	PI03	185	52
DE04/304	132	152	86	118	138	80	AISI304	12/10	PI04	135	102



IP66

EN 60 529



EN 60204-1

89/392/EEC



• FISSAGGI A PARETE



• PULSANTIERA



• PULSANTIERA CABLATA




• SCATOLA DI DERIVAZIONE




PULSANTIERE PS E SCATOLE DI DERIVAZIONE DS


- Realizzate in acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304) finemente satinato. A richiesta possono essere fornite con acciai inossidabili diversi e personalizzate secondo esigenze specifiche.
- Le avanzate tecniche di saldatura utilizzate consentono di mantenere inalterata la composizione chimica del materiale, evitando fenomeni di corrosione nelle zone di saldatura.
- Il coperchio è fissato con viti speciali M5 "antiperdita".
- Guarnizione in gomma neoprenica espansa a cellule chiuse, antiolio e autoestinguente.
- Il grado di protezione, installando correttamente componentistica adeguata, è IP66, in conformità alle norme CEI EN 60529.
- Predisposizione per la messa a terra come da normative vigenti. Per le pulsantiere viene fornito un apposito collare in ottone stagnato da posizionare sotto ad un blocco a contatto diretto con la lamiera.
- Sul fondo sono applicati prigionieri M6 inox per fissare barre e profilati.
- La serie PS è forata sul coperchio per pulsantiere normalizzata Ø 22,5.
- La piastra interna è realizzata in sendzimir. (su richiesta)
- I contenitori della serie PS e DS possono essere pressurizzati secondo le norme CEI 64-2 e CEI 31-1 per impianti di sicurezza A-SI e custodie a sovrappressione interna Ex-p.

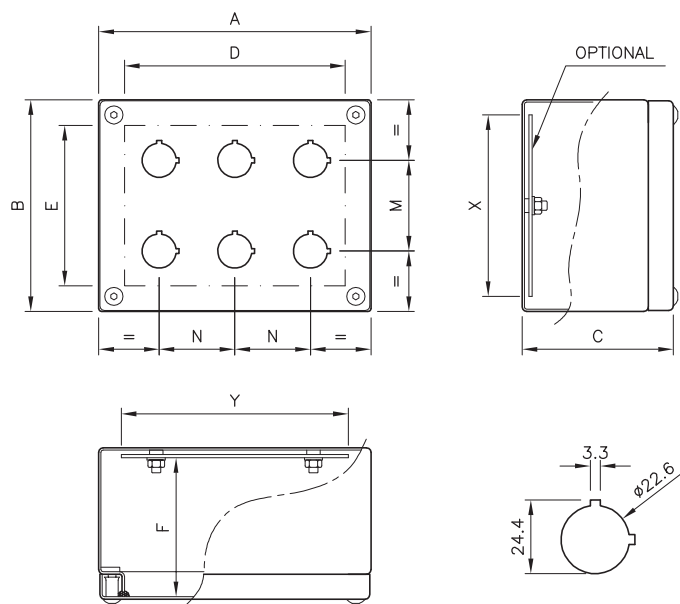


PS006




PS009



PS012



PS016



IP66

EN 60 529

TYPE
NEMA


4X, 12, 1, 4

Standard UL508A - UL50
Standard 250EN 60-204-1
89/392/EEC

PULSANTIERE PS

Disegni dettagliati per singola scatola scaricabili dal nostro sito www.ilinox.com

ART.	dimensioni esterne			spazio utile porta			Interassi		Materiale		piastra interna (optional)		
	A	B	C	D	E	F	M	N	tipo	spessore	ART.	X	Y
PS6H/304	190	150	100	150	110	118	60	50	AISI304	12/10	PI006	172	110
PS9H/304	210	190	100	170	150	118	50	60	AISI304	12/10	PI009	192	150
PS12H/304	270	190	100	230	150	118	50	60	AISI304	12/10	PI012	252	150
PS16H/304	270	240	100	230	200	118	50	60	AISI304	12/10	PI016	252	200
PS06H/316	190	150	100	150	110	118	60	50	AISI316L	15/10	PI006	172	110
PS09H/316	210	190	100	170	150	118	50	60	AISI316L	15/10	PI010	192	150
PS12H/316	270	190	100	230	150	118	50	60	AISI316L	15/10	PI012	252	150
PS16H/316	270	240	100	230	200	118	50	60	AISI316L	15/10	PI016	252	200

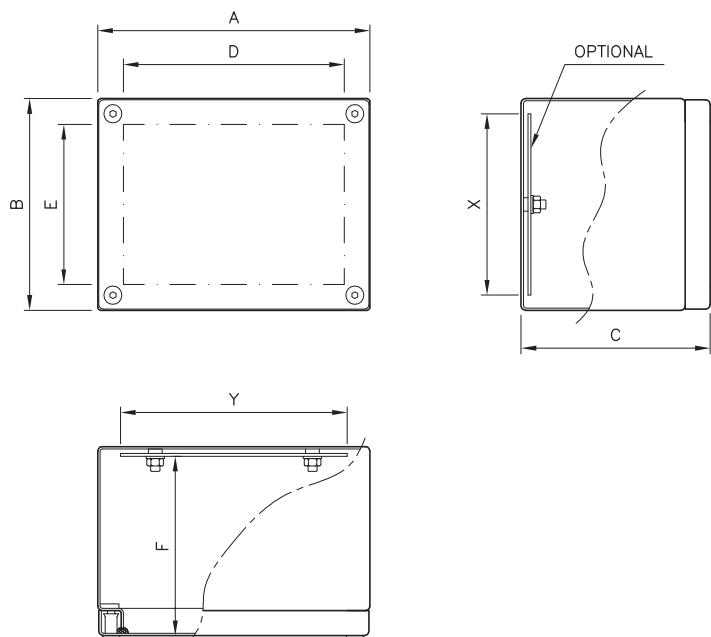

SCATOLE DI DERIVAZIONE DS

Disegni dettagliati per singola scatola scaricabili dal nostro sito www.ilinox.com



Underwriters
Laboratories

IP66

EN 60 529



TYPE
NEMA


4X, 12, 1, 4

Standard UL508A - UL50
Standard 250



EN 60-204-1
89/392/EEC

ART.	dimensioni esterne			spazio utile porta			materiale		piastra interna (optional)		
	A	B	C	D	E	F	tipo	spessore	ART.	X	Y
DS006/304	190	150	125	150	110	118	AISI304	12/10	PI006	172	110
DS009/304	210	190	125	170	150	118	AISI304	12/10	PI009	192	150
DS012/304	270	190	125	230	150	118	AISI304	12/10	PI012	252	150
DS016/304	270	240	125	230	200	118	AISI304	12/10	PI016	252	200
DS020/304	320	230	150	280	190	143	AISI304	12/10	PI020	280	190
DS025/304	320	280	150	280	240	143	AISI304	12/10	PI025	280	240
DS043/304	400	300	150	360	260	143	AISI304	12/10	PI043	360	260
DS006/316	190	150	125	150	110	118	AISI316L	15/10	PI006	172	110
DS010/316	210	210	125	170	170	118	AISI316L	15/10	PI010	192	170
DS012/316	270	190	125	230	150	118	AISI316L	15/10	PI012	252	150
DS016/316	270	240	125	230	200	118	AISI316L	15/10	PI016	252	200
DS020/316	320	230	150	280	190	143	AISI316L	15/10	PI020	280	190
DS025/316	320	280	150	280	240	143	AISI316L	15/10	PI025	280	240
DS040/316	400	200	150	360	160	143	AISI316L	15/10	PI040	360	160
DS060/316	600	200	150	550	150	143	AISI316L	15/10	PI060	565	152

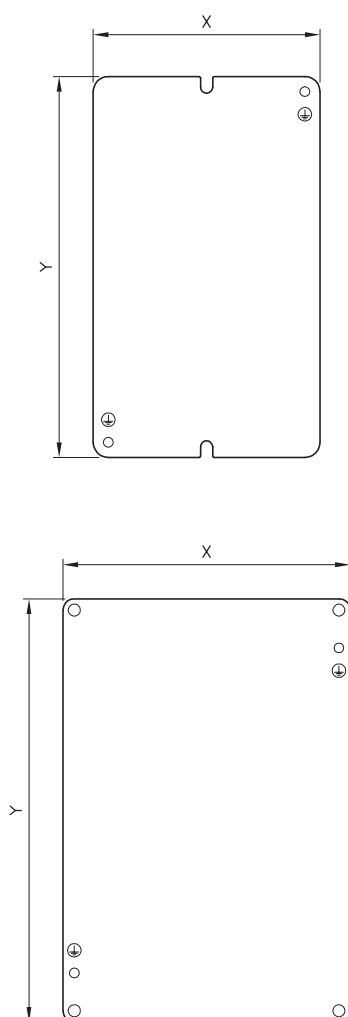


PIASTRE INTERNE

Realizzata in lamiera senzimir ed a richiesta in acciaio inox, è disponibile a partire dai modelli PE02, DE02, PEC03 e PEC04.

Il fissaggio della piastra avviene attraverso gli appositi prigionieri predisposti all'interno del contenitore.

ART.	dimensioni		PER SCATOLA
	X	Y	
PI02	125	52	PE02 - DE02 - PEC03 - PEC04
PI03	185	52	PE03 - DE03 - PEC05 - PEC06V
PI04	135	102	PE04 - DE04 - PEC06O
PI006	172	110	PS006 - DS006
PI009	192	150	PS009 - DS009
PI010	192	170	DS010
PI012	252	150	PS012 - DS012
PI016	252	200	PS016 - DS016

ART.	dimensioni		PER SCATOLA
	X	Y	
PI020	280	190	DS020
PI025	280	240	DS025
PI040	360	160	DS040
PI043	360	260	DS043
PI060	565	152	DS060



FISSAGGI A PARETE

Realizzati in acciaio inox AISI 316, vengono forniti in kit di montaggio e possono essere facilmente applicati praticando due fori diam. 8 sul fondo del contenitore.

La tenuta all'acqua ed alla polvere rimane inalterata in quanto dotati di apposite guarnizioni di tenuta.


- **SP021** kit da 2 pz.
- **SP025** kit da 4 pz. (per DS040, DS043, DS060)

ALTRI ACCESSORI

alla sezione "ACCESSORI PER ARMADIETTI"




PRESSACAVI



MANIGLIE DI PRESA

alla sezione "ACCESSORI PER ARMADI"



GUARNIZIONE ELETTROCONDUTTIVA